

PAW S1

スティック型USB-DACアンプ


PAW S1 Portable USB DAC+AMP




—取扱説明書—
Quick Guide

LOtOO

外観

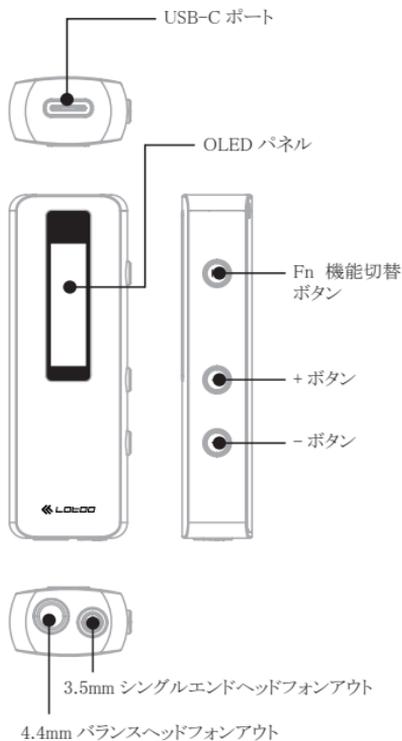

接続

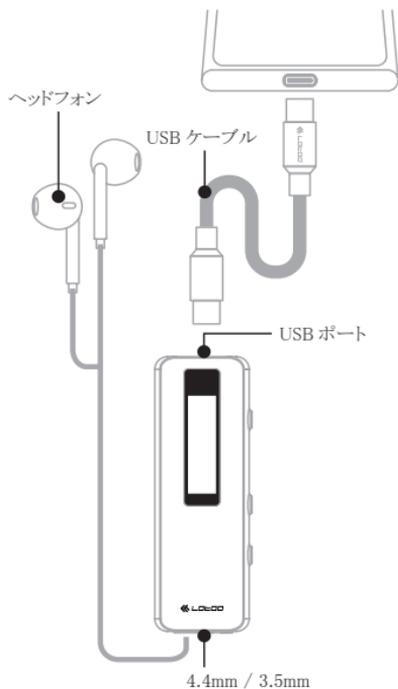


★ 3.5mm と 4.4mm は同時出力できません

★注意 iOS 端末においては、4.4mm のイヤホンを使う時、既定の消費電流を超過し予期せぬ切断を避けるために、PAW S1 のボリュームをハイゲイン時 95 以下で使ってください

表示内容



操作



1. 正しく USB ケーブルを接続した後は、デフォルトモードになり、+/- ボタンでボリューム調整ができます
2. Fn ボタンを押すことで S1 は右記 3 つのモードに切り替わります; Volume/Effect/Gain. 各モードで +/- ボタンを押すことにより設定を切り替えることができます
3. S1 は数秒間の無操作でデフォルトの表示に移行します

仕様

対応フォーマット:	PCM 32K-384KHz DSD64/DSD128
重量:	27.10g
大きさ:	66mm*22mm*13mm
最大出力:	3.5mm:70mW/ch @32 Ω 4.4mm:120mW/ch @32 Ω
ヘッドフォン出力:	3.5mm (シングルエンド) 4.4mm (バランス)
周波数特性:	3.5mm: 20-20KHz: +0/-0.017dB 4.4mm: 20-20KHz: +0/-0.016dB
USB ポート:	USB-C
フロアノイズ:	3.5mm: -118dBu 4.4mm: -114dBu
液晶パネル:	OLED 128x32
THD+N:	Low gain: -106dB(0.0005%) High gain: -108dB(0.0004%)
OS:	LTOS
S/N 比:	3.5mm: 123dB 4.4mm: 122dB
ファームウェアアップデート:	対応

付属品

1. PAW S1 本体
2. USB-C ケーブル
3. クイックガイド

公司官网：
www.lotoo.cn
Official Site：
www.lotoo.cn/english

