


## 内容物

1. PAW D2 2. USBケーブル 3. クイックガイド

## 各部の名称

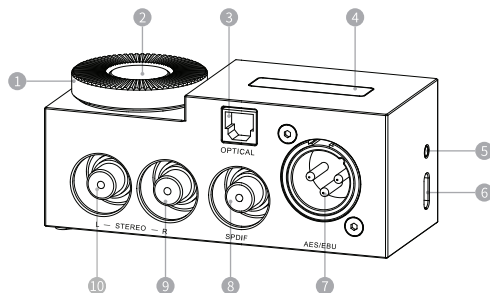


- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. ボリュームノブ        | 6. USB-Cポート        |
| 2. ファンクションキー      | 7. AES/EBU出力       |
| 3. S/PDIF (光角) 出力 | 8. S/PDIF (同軸) 出力  |
| 4. OLED           | 9. RCAライン出力 (Rch)  |
| 5. LED            | 10. RCAライン出力 (Lch) |

# PAW D2

USB-DAC/DDC

## 接続方法

クイックガイド

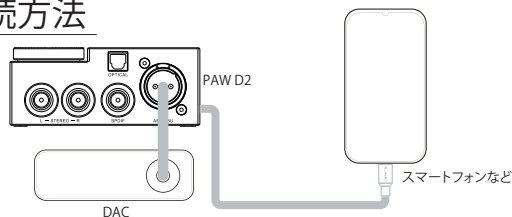

## 画面表示



- |               |                     |
|---------------|---------------------|
| 1. レベルピークメーター | 5. EQ適用の有無          |
| 2. フォーマット     | 6. デジタル出力           |
| 3. サンプリングレート  | S=S/PDIF, A=AES/EBU |
| 4. ビット深度      | 7. ボリューム            |

## LED表示


1. USBケーブルを接続するとLEDが赤く点灯します
2. 再生中は、LEDが緩やかに明滅します
3. アップデートモードでは、アップデート中にLEDが点滅します。アップデート後は点灯に戻ります。

## ファームウェアアップデート

ファンクションキーを押しながらPAW D2をUSBケーブルでPCと接続します。ファームウェアファイルをUSBディスクとして認識されたPAW D2にコピーするとアップデートは自動的に進行します。USBケーブルを再接続することで新しいファームウェアが使用できます。

## 操作方法

1. USBケーブルを正しく接続すると、LEDが赤く点灯し、PAW D2の電源が入ります。OLEDは以下の内容を表示します。



2. ボリュームノブを回すことで、ボリュームを0から100まで調整できます。OLEDは以下の内容を表示します。



3. ファンクションキーを押すことで、音質調整の設定ができ、ボリュームノブを回すことで違う設定値に変更ができます。「None」に設定することで音質調整をオフにできます。OLEDは以下の内容を表示します。



4. ファンクションキーを再度押すことでデジタル出力の設定ができ、ボリュームノブを回すことでS/PDIF (光角、同軸) 出力とAES/EBU出力を切り替えることができます。OLEDは以下の内容を表示します。



5. OLEDは20秒以上何も操作をしないとオフになり、ボリュームノブはロックされます。ファンクションキーを押すことでロックを解除できます。

## 製品の仕様

製品の仕様  
 サイズ: 98×40×41mm  
 重量: 212g  
 画面: OLED 128x32  
 対応フォーマット: PCM192kHz/24bit, DSD64 (DoP)  
 入力: USB-C  
 デジタル出力: AES/EBU, S/PDIF  
 アナログ出力: RCA  
 アナログ出力レベル: 2Vrms  
 ファームウェアアップデート: 対応  
 JAN: 6970082831363  
 ※上記仕様は予告なく変更する場合がございます