


# PAW 5000

Hi-Fi Music Player



## Quick guide

各キーの名称と機能

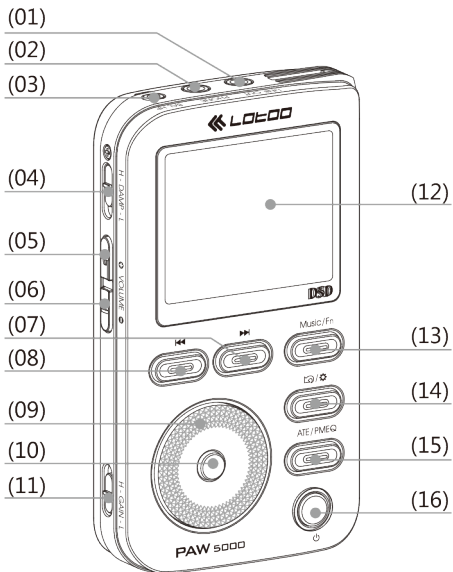

- |    |                           |     |                  |
|----|---------------------------|-----|------------------|
| 1. | ライン出力／SPDIF 光出力           | 9.  | ジョグダイヤル          |
| 2. | ヘッドフォン出力                  | 10. | 再生／OK            |
| 3. | バランス・タイプ・ヘッドフォン出力 (2.5mm) | 11. | ゲイン (ハイ／ロー)      |
| 4. | ミュート (ハイ／ロー)              | 12. | 液晶ディスプレイ         |
| 5. | ボリューム・アップ                 | 13. | 音楽／ファンクション (長押し) |
| 6. | ボリューム・ダウン                 | 14. | 戻る／設定 (長押し)      |
| 7. | 次曲／早送り                    | 15. | ATE／PMEQ 音楽効果    |
| 8. | 前曲／早戻し                    | 16. | 電源／スクリーン・ロック     |

Figure 1


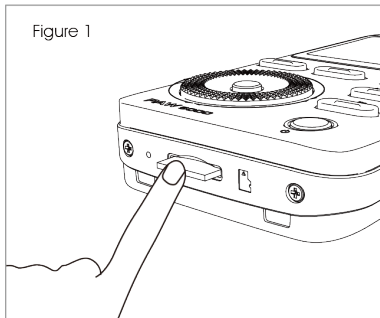


Figure 2

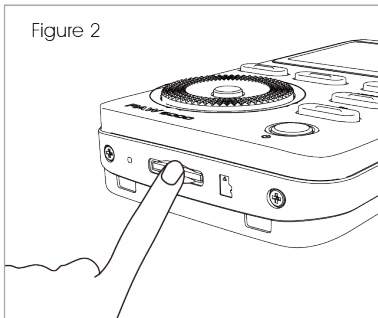

### マイクロ SD カードの挿入

1. マイクロ SD カードを挿入する (Figure1)  
ケースに印刷されている方向にマイクロ SD カードを挿入します。押し込んで「ピー」という音が聞こえたら指を離します。これでマイクロ SD カードが挿入されました。
2. マイクロ SD カードを抜き出す (Figure2)  
マイクロ SD カード・ボタンを静かに押して「ジー」という音が聞こえたらゆっくりと指を離します。マイクロ SD カードが 3mm ほど飛び出てきますので、そのまま取り出してください。

### 補足：

1. マイクロ SD カードを挿入すると、プレーヤーの電源が自動的にオンになります。プレーヤー本体にメモリー容量があるわけではありません。
2. 理論的には、このプレーヤーは最大 2 テラバイトまでのマイクロ SD カードをサポートできます。
3. このプレーヤーは FAT32 フォーマットのマイクロ SD カードをサポートしています。新しいマイクロ SD カードを挿入する時は、先にフォーマットしてください。
4. マイクロ SD カードを挿入したり抜いたりする時は、静かに行ってください。乱暴に扱うとカードが破損することがあります。
5. 移動用のアームベルトのブラケットに 4 枚までマイクロ SD カードを収納することができます。

## 電源

### 1. 電源オン

プレーヤーの電源がオフの状態から電源をオンにするには、「POWER」ボタンを長押しします。

電源がオンの時に画面表示をオン/オフにするには、「POWER」ボタンを短押しします。画面表示がオフの時には、「POWER」、「Volume +」、「Volume -」ボタン以外は使うことができません。

補足：音楽を長時間再生する時には、プレーヤーの電池の保ち時間延ばすために、画面表示をオフにしてください。

### 2. 電源オフ


1) 電源がオンでスクリーン表示もオンになっている時に電源をオフにするには、「POWER」ボタンを長押ししてください。

2) 電源がオンでスクリーン表示がオフになっている時に電源をオフにするには、まず「POWER」ボタンを短押しして画面表示をオンにし、その後に「POWER」ボタンを長押ししてください。

### 3. 充電

このプレーヤーは USB 電源アダプターを電源に接続すると自動的に充電します。プレーヤーの電源がオフになっている時には、「POWER」ボタンを長押しして電源をオンにしてください。

充電中に再生する：USB 電源アダプターが電源に接続されていれば、リチウム電池に充電

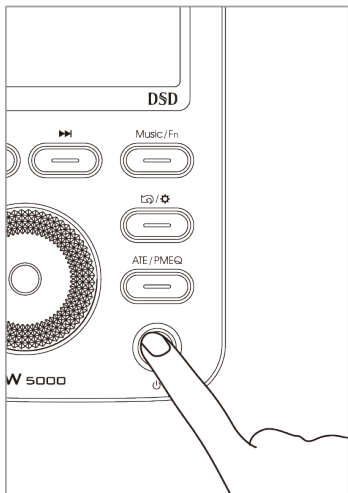


中でも電力が供給されますので、音楽を再生することができます。これによって充電の速度に影響が出ることもありません。


注：USB 電源アダプターはスマートフォン充電用のアダプターなど別売り製品をお使い下さい。

### スポーツ用アームベルトの取り付け

1. 下図のように、アームベルトのベルクロ(マジックテープ)側を外側にして、左から挿入して右に通します。

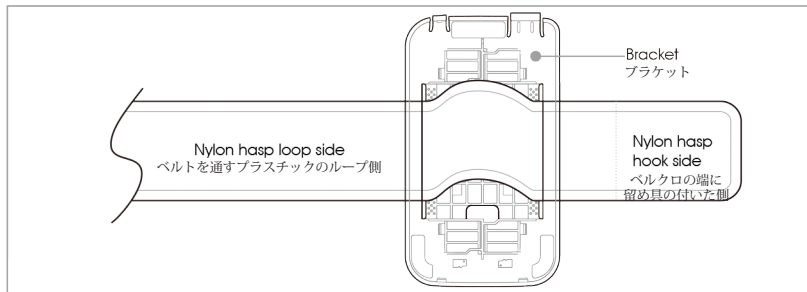


2. アームベルトを（右側から）引っぱって下図のような状態にし、アームベルトの両端を少し斜めにしながら ブラケットのフックの下に挿入します。

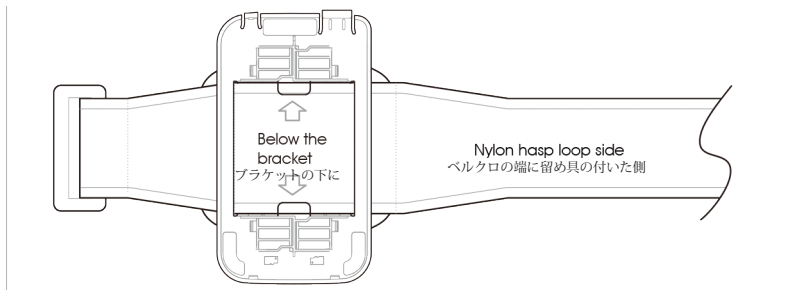

3. アームベルトの両端の溝をフックでバチンと留めます。

### ファームウェアのアップデート

1. ファームウェアをアップデートする際は、まずバッテリー残量が15%以上であることを確認してください。15%未満の時は、先に充電をしてください。
2. Lotooの公式ホームページ中のダウンロード・ページにアクセスして、最新のファームウェアをダウンロードします。「PAW5000APP.COE」という名称のファイルのコピーして、マイクロSDカードのルートにペーストします。
3. 設定メニューに入って、「メニュー→システム設定→システム・アップデート」とクリックします。アップデートが完了するまで待ちます。正しい手順でアップデートすると、次のようにアップデートが進みます。

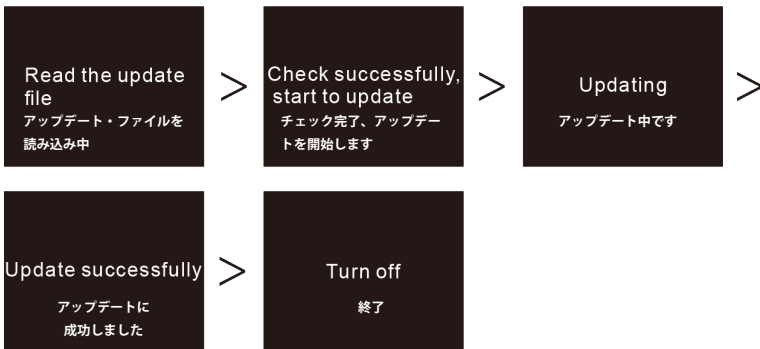

4. アップデートが順調に完了すると、自動的に電源がオフになりますので、再び電源をオンにしてください。最新のファームウェアのバージョン番号は「メニュー→システム設定→システム情報」で確認できます。

## 注意

### 1. 機器を安全にお取り扱いいただくために

- この機器を分解しないでください。故障の原因になるかもしれません。
- この機器を雷の発生する天候下では使用しないでください。  
事故の原因になるかもしれません。
- この機器を埃や煙の多い場所で使用しないでください。  
故障の原因になるかもしれません。
- この機器とその周辺機器に衝撃を与えないでください。  
重大な故障の原因になるかもしれません。
- この機器を化学溶剤や洗剤で清掃しないでください。  
故障の原因になるかもしれません。
- この機器を強力な磁気を発生する物に近づけないでください。  
重大な故障の原因になるかもしれません。
- この機器の上に重い物を置かないでください。故障の原因になるかもしれません。
- この機器を極度に湿度の高い環境で使うのは避けてください。  
回路が故障する原因になるかもしれません。

### 2. 充電電池を安全にお取り扱いいただくために

- 充電電池を火の中に入れたり、加熱したりしないでください。  
爆発する可能性があります。
- 充電電池が高温になる現象が見られた、直ちに使用を中止してください。  
事故の原因になるかもしれません。

輸入・販売: Top Wing Corporation / サポート ENZO j-Fi LLC.