


内容物

1 PAW D3	2 USB Cable	3 Quick guide
----------	-------------	---------------

外観

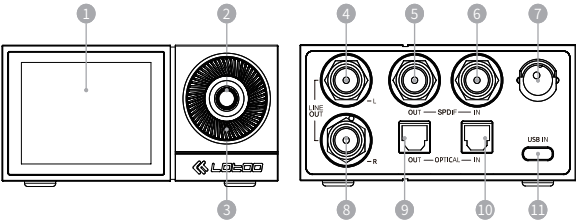

1 液晶ディスプレイ	7 LTTPアンテナ
2 OKボタン	8 RCA出力 (Rch)
3 ボリュームノブ	9 S/PDIF (同軸) 出力
4 RCA出力 (Lch)	10 S/PDIF (同軸) 入力
5 S/PDIF (同軸) 出力	11 USB-Cポート
6 S/PDIF (同軸) 入力	

USB Digital/Analog/Wireless Audio Interface

画面表示



Quick Guide

1 現在のモード	6 再生フォーマット
2 レベルメーター	7 ゲイン
3 入力	8 設定項目
4 DSP設定	9 設定項目の詳細
5 規定出力レベル	

メニュー構成

下線は工場出荷時設定

	<u>DAC</u>		
モード	LTTP 送信	送信設定	LTTP ID表示
	LTTP 受信	受信設定	LTTP検索
LTTP品質	<u>高品質 / 低 遅 延</u>		
入力	<u>USB / RCA(SPDIF) / OPT(SPDIF)</u>		
出力レベル	<u>0dBu / +4dBu / 2Vrms / 可変</u>		
ゲイン	<u>0dB / +3dB / +6dB / +9dB / +12dB / +15dB / +20dB</u>		
EFX	<u>None / Movie / Game / Radio / Vinyl LP / Cassette / Dental / Near Field / Far Field / ACG -1 / Headphone / Rock / Pop /Classic</u>		
言語	<u>English / 简体中文</u>		
工場出荷状態にリセット			

接続

PAW D3 は 有線接続 と LTTP ワイヤレス接続 の 2方式に対応しています。使用する方式はモード設定で選択します。

DACモード

正しくUSBケーブルを接続すると、PAW D3は自動で電源が入り、画面が右図のように表示されます。



起動後、ボリュームノブを回して出力音量を調整できます。ただし、特定の設定下ではボリュームがロックされ、最大出力レベル表示部分に「固定」と点滅して調整できなくなります。

OKボタンを一度押すとメニュー画面に入り、ボリュームノブを上下に回してメニュー項目を選択し、もう一度確認キーを押すとサブメニューやパラメータ変更画面に入ります。メニュー最上段の「戻る」で確認キーを押すと、一階層ずつ戻ってメイン画面に戻ります。

一定時間操作がないと、画面は自動的に消灯します。このときボリュームノブはロックされ、再操作には一度確認キーを押して画面を点灯・解除する必要があります。

LTTP送信モード

このモードを選択すると、PAW D3 は LTTP 送信機として動作します。このとき、LTTP 受信機能を備えた機器 (例: Lotoo Mjolnir や PAW GT2 など) が本機を検索してペアリングできます。接続が成功すると、PAW D3 は設定で選択した「入力チャンネル」からのデジタル信号を LTTP ワイヤレスで受信機へ送信し、受信機側でデコード・出力します。

LTTP受信モード

このモードを選択すると、PAW D3 は LTTP 受信機として動作します。このとき、LTTP 送信機能を備えたデバイス (例: Lotoo WT-1 や別の PAW D3 など) が本機を検索してペアリングできます。接続が成功すると、PAW D3 は送信機からのデジタルオーディオ信号を受信し、本機のすべての出力端子 (光デジタル / 同軸 / RCAアナログ) から音声信号を出力します。

ファームウェア更新

電源オフの状態 で 確認キーを押し続けながら USB ケーブルをパソコンに接続すると、USB ストレージとしてマウントされます。ファームウェアファイルをそのルートディレクトリにコピーすれば、更新は自動で開始され、画面にバージョン番号と進行状況が表示されます。USB ケーブルを抜いて再度接続すれば、新しいファームウェアで使用できます。

主な仕様

対応フォーマット: (USB・S/PDIF) PCM192kHz/24bit, (LTTP) PCM96kHz/24bit, 48kHz/24bitロスレス
デジタル入力: USB-C, S/PDIF (同軸/光角), LTTP
デジタル出力: S/PDIF (同軸/光角), LTTP
アナログ出力: RCAライン出力
アナログ出力レベル: 2Vrms
ディスプレイ: 2.4インチLCD (320 x 240 pixel)
外形寸法: 88 mm x 42 mm x 110 mm
重量: 333 g
電源: USB 5V / 1A (バスパワー)
対応OS: Windows 10 Creators Update (1703) 以降、macOS 10.6.8以降、iOS、Android、LTOSなどのUSB Audio Class 2.0対応端末