




# LTTP WT-1

クイックスタートガイド

# LTTP - Lotoo Teleportation Protocol

LTTP(Lotoo Tele-Transport Protocol)はLotoo独自のワイヤレスロスレスオーディオ伝送技術です。LTTPは、1.5Mbps伝送ビットレートの帯域幅を最大限に活用することで、最大96kHz/24bit・ロスレス48kHz/24bitを提供します。

## 接続方法

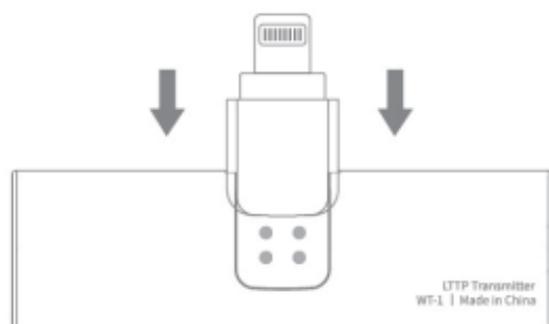


Lightning対応端末の場合は、パッケージに同梱されているLightningアダプタを、溝に沿って完全に接続されるまで挿入します。USB-C対応端末の場合は、USB-Cアダプタを使用します。



対応したアダプタを装着したLTPP WT-1を対応するポートに挿入します。上下どちらの側でも接続できますが、LTPP WT-1の状態を確認するために、インジケータLEDが上を向くように接続することをお勧めします。

## ペアリング

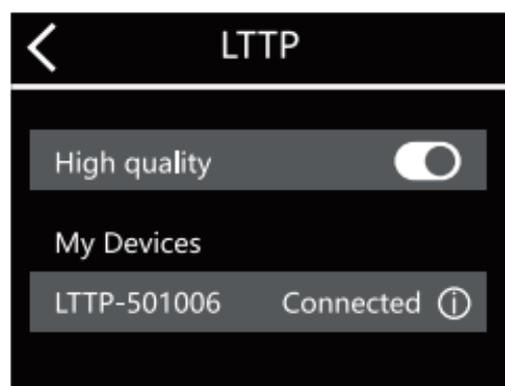

LTPP WT-1にペアリング情報がない場合、接続すると自動的にペアリングモードになります。インジケータLEDは赤と青が交互に点滅します。ペアリング情報がすでに存在する場合は、ファンクションキーを3秒間押し続けてペアリングモードに移行します。

LTPP WT-1にペアリング情報がない場合、接続すると自動的にペアリングモードになります。インジケータLEDは赤と青が交互に点滅します。ペアリング情報がすでに存在する場合は、ファンクションキーを3秒間押し続けてペアリングモードに移行します。

## LEDの点灯と消灯

LED明滅時に、ファンクションキーを短押しするとLEDが消灯します。ファンクションキーをもう一度押すと、LEDが再び点灯します。

## LEDの状態

青色LEDが3回点滅：ペアリング成功。  
青色LEDが明滅：通常動作中

赤色LEDが明滅：デバイスが接続されていない、接続に失敗した

赤色LEDが点灯：アップグレードモード中

青色LEDが点灯：アップグレード成功

赤色LEDと青色LEDが交互に点滅：ペアリングモード中、デバイスの接続待機

## 主な仕様

対応コネクタ：Lightning, USB-C

対応OS：Windows 10 Creators Update(1703)以降/Mac OS 10.6.8以降など

USB Audio Class 2.0ドライバ搭載OSにて動作

サイズ：65mm x 19mm x 9.5mm

重量：10.5g